


Pojedynczy kołnierz uszczelniający PTRF

Zestawy kołnierzy uszczelniających to najskuteczniejsze rozwiązanie zapewniające wodoszczelność okien, zaprojektowane z myślą o połączeniu z pokryciami dachowymi wykonanymi z określonych materiałów.



Elementy kołnierza

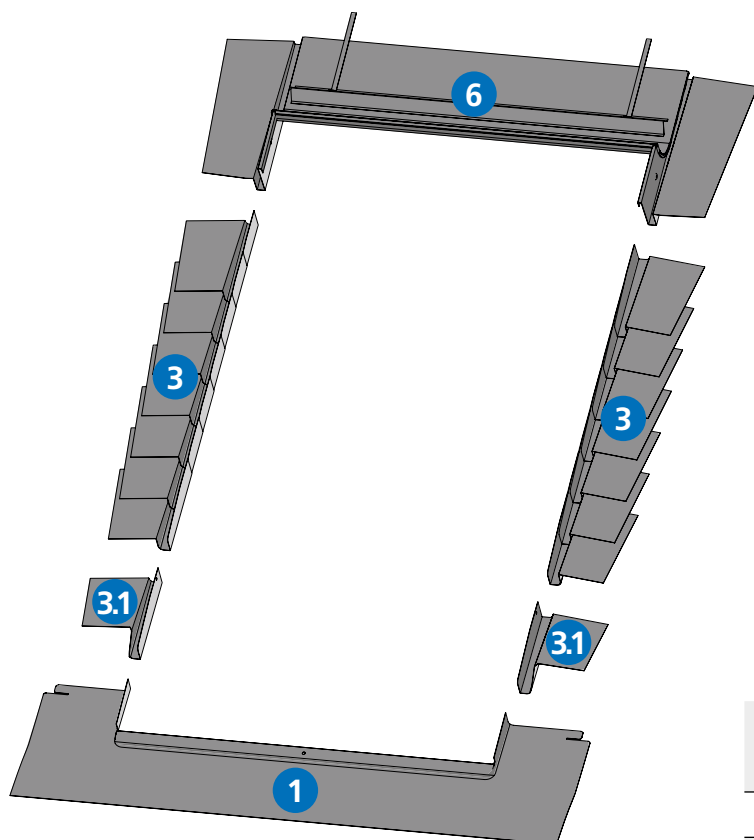


- 1. Dolny kołnierz (*bottom apron*)
- 3.1. Pierwsze przycięte blachy instalacyjne (*first side soakers*)
- 3. Boczne blachy instalacyjne (*side soakers*)
- 6. Górny kołnierz (*top apron*)

Profil łuska: PTRF

Karpiówka

- Kąt nachylenia dachu: 25° – 90°
- Profil materiału: max 15 mm
- Kołnierz uszczelniający do pojedynczego okna montowany pod karpiówkę.



Gwarancja

- 10 lat - bezproblemowa gwarancja Keylite na kołnierze uszczelniające.

Opcje wykończenia

- Szary
- Czarny

Wysokość okna (mm)	Ilość bocznych blach instalacyjnych	
	Lewe	Prawe
700	1 + 5	1 + 5
780	1 + 5	1 + 5
980	1 + 7	1 + 7
1180	1 + 9	1 + 9
1400	1 + 11	1 + 11
1600	1 + 13	1 + 13
1800	1 + 15	1 + 15