


Pojedynczy kołnierz uszczelniający SRF

Zestawy kołnierzy uszczelniających to najskuteczniejsze rozwiązanie zapewniające wodoszczelność okien, zaprojektowane z myślą o połączeniu z pokryciami dachowymi wykonanymi z określonych materiałów.



Elementy kołnierza

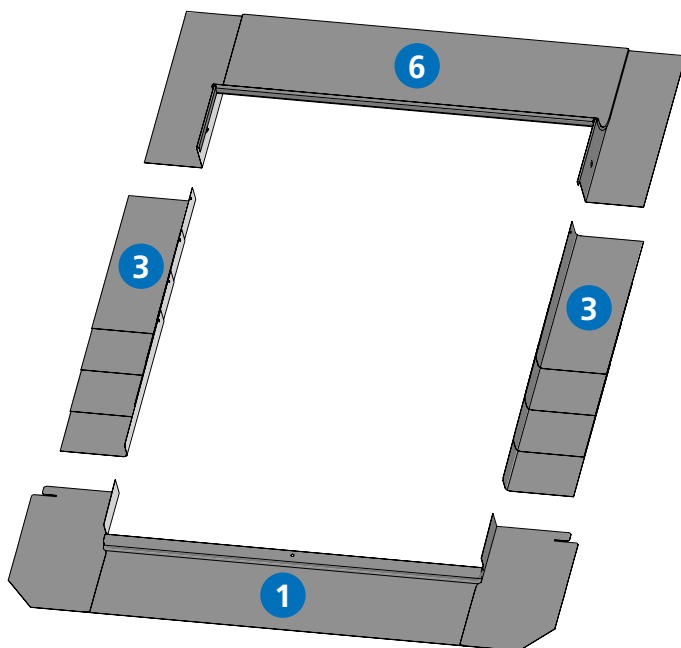


1. Dolny kołnierz (*bottom apron*)
3. Boczne blachy instalacyjne (*side soakers*)
6. Górny kołnierz (*top apron*)

Profil płaski: SRF

Łupek płaski, gont bitumiczny, papa

- Kąt nachylenia dachu: 15° – 90°
- Profil materiału: max 10 mm
- Kołnierz uszczelniający do pojedynczego okna montowany pod łupek do 10 mm grubości lub gont bitumiczny.

Nie należy stosować z zakładkowym łupkiem.



Gwarancja

- 10 lat - bezproblemowa gwarancja Keylite na kołnierze uszczelniające.

Opcje wykończenia

- Szary
- Czarny

Wysokość okna (mm)	Ilość bocznych blach instalacyjnych	
	Lewe	Prawe
700	4	4
780	5	5
980	6	6
1180	7	7
1400	8	8
1600	9	9
1800	10	10